

Bochemit®

FAVÉDELEM



Bochemit® Estetik

IMPREGNĂLÓ VÉDŐ FAOLAJ



TÖKÉLETESEN
FELSZÍVÓDIK, NEM
REPEDEZIK ÉS VÁLIK LE




VÍZTASZÍTÓ



UV
VÉDELEM



KÜL- ÉS BELTÉRRE
EGYARÁNT

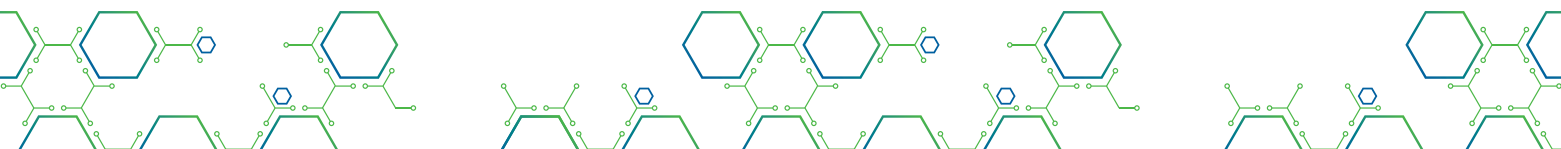



TÖKÉLETES MEGOLDÁS A FA VÉDELMÉRE



Bochemit®
Optimal Forte



Bochemit®
QB Hobby



Bochemit®
Estetik

1. LÉPÉS

A Bochemit Estetik alkalmazása előtt, kezelje le a faanyagot a Bochemit biocid impregnálószer-család bármelyikével (szintelen variánsok), annak érdekében, hogy a **FA VÉDVE LEGYEN** a fapusztító gombák és rovarok ellen.

- › Bochemit QB HOBBY
- › Bochemit OPTIMAL FORTE

Megelőző tartós védelem a penész,
a fapusztító gombák és a rovarok ellen.


2. LÉPÉS

A **BOCHEMIT ESTETIK** a fungicid impregnálás tökéletes száradása után alkalmazandó, amelynek időtartama a levegő hőmérsékletétől és nedvességtartalmától függ, de általában 4–24 órát vesz igénybe. Ez a két lépés a faanyag tökéletes védelmét eredményezi.

- › Bochemit ESTETIK

A kültéri és a beltéri fa dekoratív
fedőfestéke.

- › A legmegfelelőbb biocid impregnálószer kiválasztásához látogasson el a www.bochemie.cz oldalra, vagy kérje Forgalmazónk szakmai segítségét (Isd.: címke alja).
- › Használja a biocideket biztonságosan. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

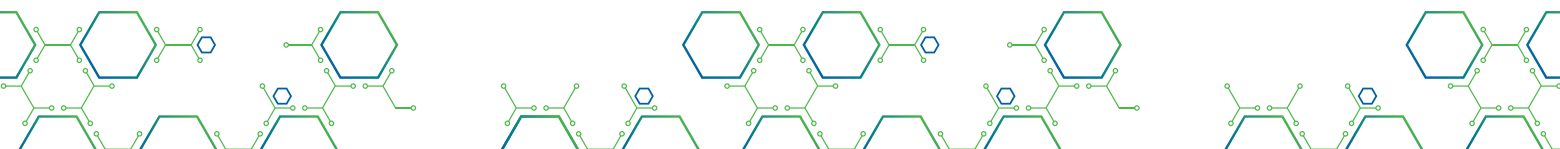

Bochemit®

Estetik



1 l = 6-12 m²

A **BOCHEMIT ESTETIK** kültéri és beltéri faimpregnáláshoz, ipari kézműves termékek gyártásához készült, az UV-sugárzás és a víz behatolás elleni védelem érdekében. Mélyen behatolva a fa szerkezetébe, kiemeli a vonalát, így megőrzi annak természetes árnyalatát. **MATT FELÜLETET** képez, amely egyszerűen megújítható anélkül, hogy az eredeti réteget el kelljen távolítani.



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Dekorációs fedőfesték faszerkezetek, építőelemek és egyéb fa elemek, például kerítések, pergolák, kerti bútorok, házburkolat és nyaralók díszítésére.

Alkalmas fedőfestéknek, a fapasztító gombák és rovarok elleni impregnálást követően, kültéri impregnált faanyag esetében (3. alkalmazási osztály).

01. **NEM REPEDEZIK ÉS VÁLIK LE**
02. **UV VÉDELEM**
03. **VÍZTASZÍTÓ**
04. **KÜL- ÉS BELTÉRRE EGYARÁNT**
05. **MÉLYEN BEHATOL A FA SZERKEZETÉBE**
06. **HAGYJA LÉLEGEZNI A FÁT**
07. **EGYSZERŰ ALKALMAZÁS**
08. **TECHNIKAI TANÚSÍTVÁNY STO STO – AO – 224 – 808/2017**

SZÍNEK



MANDULA FENYŐ



FENYŐ



MAHAGÓNI




GESZTENYE



DIÓ




PALISZANDER

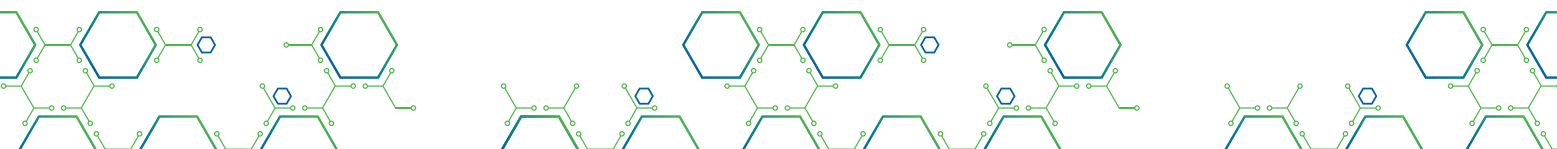

Bochemit®

Estetik



FELHASZNÁLÁS

Használat előtt alaposan keverjük fel! A termék nem hígítandó.

Ecsettel vagy hengerrel vigyük fel a Bochemit Estetik terméket a tiszta, száraz, jól lecsiszolt, gyantamaradványoktól mentes faanyagra. A faanyag kezelését 1–2 rétegben végezzük, kültéri alkalmazás esetén 2–3 réteg szükséges az alapfelszívódási szintnek megfelelően. Az egyes rétegek felvitele között 6–16 óra teljen el.

6 óra elteltével érintéssel ellenőrizze a száradást, de a teljes száradáshoz 24 óra eltelte javallt. Csak száraz időben és +10 és +23 ° C közötti hőmérsékleten alkalmazzuk. Újra festéssel renovált faanyagok esetén, könnyedén csiszolja meg a felületet a felvitelt megelőzően. A felhasznált munkaeszközökről a tisztítása előtt távolítsa el a lehető legtöbb festéket, majd mossa le zsírolószerekkel.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

36 hónap

CSOMAGOLÁS

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉSEK	DB/ KARTON	KARTON/ RAKLAP	DB/ RAKLAP
1500072	Bochemit Estetik Mandula Fenyő	1 l	6	84	504
1500073	Bochemit Estetik Fenyő	1 l	6	84	504
1500074	Bochemit Estetik Mahagóni	1 l	6	84	504
1500075	Bochemit Estetik Gesztenye	1 l	6	84	504
1500076	Bochemit Estetik Dió	1 l	6	84	504
1500077	Bochemit Estetik Paliszander	1 l	6	84	504



Gyártó: Bochemie a.s., Lidická 326, 735 81 Bohumín, Cseh Köztársaság
Web: www.bochemie.cz

Forgalmazó: P&P Trade Services Kft.; 2011 Budakalász, Jókai Mór utca 21.;
Tel: +3626/786-517; Email: office@ppts.hu
Web: www.ppts.hu

