

Bochemit[®] Estetik



MŰSZAKI LAP

PROTECTIVE IMPREGNATION

IMPREGNÁLÓ VÉDŐ FAOLAJ KÜL-ÉS BELTÉRI FAFELÜLETEKHEZ. MÉLYEN BEHATOLVA A FAFELÜLET PÓRUSAIBA BIZTOSÍTJA AZ ELSŐDLEGES FAANYAG VÉDELMEZT AZ UV SUGÁRZÁSTÓL ÉS A VÍZ KÁROS HATÁSAITÓL, A FELÜLET VÍZTASZÍTÓVÁ ÉS STRAPABÍRÓVÁ VÁLIK. TÖKÉLETESEN FELSZÍVÓDIK, NEM REPEDEZIK VAGY VÁLIK LE.

A TERMÉK JELLEMZŐI:

- › Tökéletes védelem a nedvességtől és az UV sugárzástól
- › Mélyen behatol a fa szerkezetébe
- › Kiemeli a fa mintázatát, így megőrzi annak természetes megjelenését
- › Nem repedezik vagy válik le
- › Beltérre és kültérre egyaránt alkalmas
- › Matt felületet képez, amely egyszerűen megújítható anélkül, hogy az eredeti réteget el kelljen távolítani
- › Az európai műszaki szabványok szerint tesztelt (ČSN EN 927-3, ČSN EN 927-5, ČSN EN ISO 2409)
- › Gyártva: az ISO 9001 és 14001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer szerint
- › Építési műszaki tanúsítvány: STO - AO - 224 - 808/2017

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Dekor fedő festékként; fából készült elemek, építőelemek védő festékeként, mint például kerítések, pergolák, kerti bútorok, házburkolatok, házak. Kül és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas!

ÖSSZETEVŐK:

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izo- és cikloalkánok <2% aromás; oldószeres olaj (petroleum) közép alifás, nehéz aromás - kizárólag mahagóni változat esetében.

ILLÓANYAG-TARTALOM:

illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: A / óra; RNH 750 g / l, tartalmaz <720 g / l

ILLÉKONY ÖSSZETETT TARTALOM:

Volatile compound content: 37-39 %

RELATÍV SŰRŰSÉG (20 °C FOKON): 0,860-0,875

SZÍNEK:



MANDULA FENYŐ
FENYŐ

MAHAGÓNI

GESZTENYE

DIÓ

PALISZANDER
(brazíliai rózsafa)

MEGJELENÉS A KEZELT FAANYAGOKON:


A termék mélyen behatol a fa pórusaiba, kiemeli annak vonalát, így biztosítva a szükséges árnyalatot. Matt felületet képezve újítja meg a fát, kiemelve a fa eredeti szerkezetét anélkül, hogy szükség lenne az eredeti réteg eltávolítására. Nem repedezik vagy válik le. A kívánt szint, az alap típus határozza meg és a felvitt rétegek száma.

ALKALMAZÁS:

A termék nem hígítandó. Ecseteléssel vigyük fel a kívánt felületre.

HATÉKONYSÁG:

› 1 l = 6-12 m²

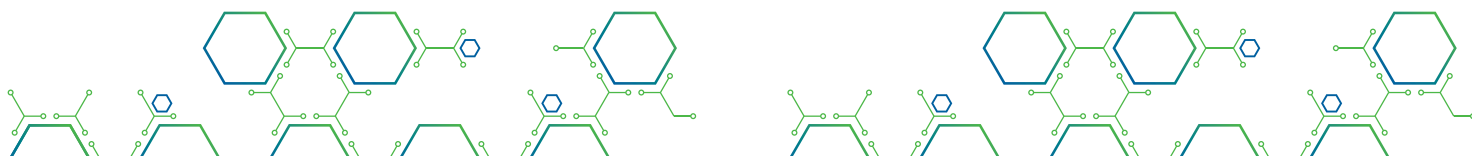

Bochemit® Estetik



TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSI ELJÁRÁSOK:

A felhordás előtt a faanyagnak száraznak kell lennie – nedvességtartalma legfeljebb 14% lehet-, tisztítsuk meg, jól csiszoljuk le (gyantamaradványoktól mentesítsük). A megnövekedett gyantatartalmú faanyagok, mint pl. a fenyőfa, mentesnek kell lennie az összes gyanta kiáramlásától. Ehhez poláris és nem poláris oldószeres tisztítást vagy toluol, butil-acetát és etanol 1: 1: 1 arányú keverékes mosást javasolunk. A fa előkészítésének minősége befolyásolja a végső felületkezelés eredményességét és a festékrendszer teljes élettartamát. A kültéri faanyag felületét a Bochemit termékcsaládból származó biocid impregnáló szerekkel javallt előkezelni, amelyek védelmet nyújtanak penész, gombák és rovarok ellen, mint pl. a Bochemit QB Hobby vagy a Bochemit Optimal Forte (színtelen) termékek. A Bochemit Estetik a fungicid szerek tökéletes megszáradása után alkalmazható, amelynek időtartama függ a levegő hőmérsékletétől és nedvességtartalmától de általában 4–24 órát vesz igénybe. A termék rekonstrukciós kezelése során képes a régi, nem kompakt, porladó rétegek eltávolítására. A kezelés végeztével a munkaeszközökről távolítsa el a lehető legtöbb festéket, majd mossa el őket zsírtalanító szerrel. Javasoljuk, hogy a minél optimálisabb eredmény érdekében, a termék műszaki adatlapjának megfelelően alkalmazza a terméket!

ALKALMAZÁS:

Az anyagot a felhasználás előtt jól rázza fel, mivel a pigment részecskék leülepedhetnek. A kezelendő fa típusa és a felület előkészítése befolyásolhatja az eredményül kapott árnyalatot, ezért egy próba felületi alkalmazás javasolt a végső kezelés előtt. Az előkészített felületet ecsettel vagy görgővel vigyük fel +5 és +40 ° C között. A festékfelhordás optimális hőmérséklete +10 és +23 ° C közötti, a relatív páratartalom pedig 40–70%. A festékezelést 1–2 rétegben végezzük, a kültéri festék alkalmazásokhoz 2–3 réteg szükséges az alapfelszívódási szintnek megfelelően. A túlzott mennyiségben felfordított anyagot ecsettel 10–20 perc elteltével el kell távolítani. Az anyag nem igényel hígítást. Nagyobb felületek festésére, egyazon típusú és gyártási tételből származó anyagot használjon.

SZÁRADÁS:

Érintési szárazság 6 óra
Újrafestési szárazság 6–16 óra
Teljes száradás 24 óra

SAVATOSSÁGI IDŐ:

36 hónap

CSOMAGOLÁS:

TERMÉK SZÁM	TERMÉK MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	DB/KARTON	KARTON/RAKLAP	DB/RAKLAP
1500072	Bochemit Estetik Mandula Fenyő	1 l	6	84	504
1500073	Bochemit Estetik Fenyő	1 l	6	84	504
1500074	Bochemit Estetik Mahagóni	1 l	6	84	504
1500075	Bochemit Estetik Gesztenye	1 l	6	84	504
1500076	Bochemit Estetik Dió	1 l	6	84	504
1500077	Bochemit Estetik Paliszander	1 l	6	84	504

TERMÉK RAKTÁROZÁS:


A terméket eredeti zárt tartályában, jól szellőző helyiségekben tárolja +5 és +25 ° C közötti hőmérsékleten az élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól és gyújtóforrásoktól (nyílt tűz, szikrák, forró felületek) távol. Gyermekektől tartsa távol. Tárolja függőlegesen.

KOMPATIBILITÁS MÁS TERMÉKEKKEL:

A Bochemit Estetik a Bochemit QB Hobby vagy a Bochemit Optimal Forte biocid impregnáló szerrel (színtelen változatok) kezelt fa és faelemekhez használható. A Bochemit Estetik nem keverendő más termékekkel.

FIGYELMEZTETÉS:

A termék nem alkalmazható olyan faanyagra, amely közvetlenül érintkezik bőrrel, ivóvízzel és élelmiszerekkel; nem szabad használni a gyermekjátékok előállításához használt faanyag kezelésére. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (központi idegrendszer). Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó hatással. Tartsa távol a gyermekektől. Kerülje el a környezetbe jutását. Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt. Ha rosszul érzi magát, hívjon orvosi segítséget. Tárolja jól szellőző helyen. A tartályát a regionális előírásoknak megfelelően veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy repedezését okozhatja. Kobalt- [bisz (2-etil-hexanoát)] -ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

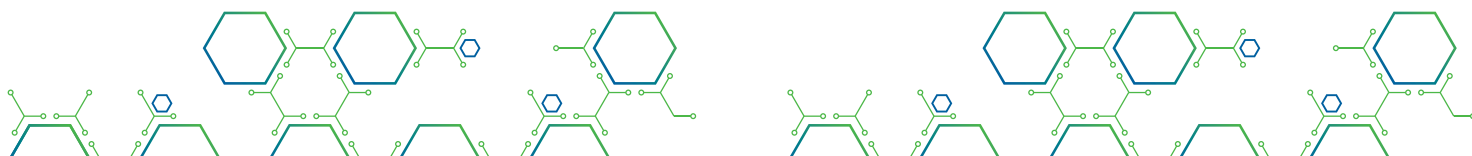

Bochemit[®] Estetik



ELSŐSEGÉLY:

LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni ivóvízzel, az érintett személynek tudatánál kell lennie és 0,5 liter vizet kell vele itatni; Nem szabad hánytatni; Azonnal kérjen orvosi segítséget. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki a szélesre nyitott szemeket legalább 15 percig folyó vízzel majd forduljon orvoshoz. BELÉGZÉS ESETÉN: Távolítsa el az expozíció forrását, friss levegőre kell vinni az alanyt, nyugodt pozícióba helyezve (beleértve a fizikai stresszt és járást), illetve kérjen orvosi segítséget, ha szükséges. BŐRREL ÉRINTKEZVE: A szennyezett ruhát le kell vetni; A szennyezett bőrt elegendő mennyiségű vízzel, szappannal kell lemosni és ha szükséges, orvoshoz kell fordulni (a szennyeződés súlyossága és terjedelme szerint).

HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA:

Az ártalmatlanításra szánt hulladékot egy erre a tevékenységre felhatalmazott céghez kell eljuttatni.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő termékhasználatból eredő károkért.

Felülvizsgálati dátum: 2017.09.26.

Bochemie 

Bochemie a.s., Lidická 326, 735 81 Bohumín, Česká republika
T: +420 596 091 111, F: +420 596 013 462, E: bochemie@bochemie.cz

www.bochemie.cz

Forgalmazó:

P&P Trade Services Kft., HUN – 2011 Budakalász, Jókai Mór utca 21.
T: +36 26 786 517, F: +36 26 786 575, E: office@ppts.hu

www.ppts.hu

